

# SX 7800 S



## SX: ISODIAMETRICO ARTICOLATO

*Trattore monodirezionale articolato isodiametrico. Il telaio articolato e la carreggiata stretta determinano un'operatività straordinaria negli spazi ristretti, negli slalom tra i filari, nelle volte in capezzagna e nelle serre. Le 4 ruote motrici isodiametriche determinano aderenza e trazione costante in ogni situazione. Il baricentro basso assicura una stabilità ai vertici di categoria. Grazie alla brillante motorizzazione e all'aderenza costante al terreno, garantita dalla configurazione*

*con motore a sbalzo e alla trazione integrale, SX ha un assetto stabile in ogni condizione. La straordinaria versatilità d'uso è determinata dalla guida reversibile: il mezzo può modificare assetto e filosofia d'impiego utilizzando un cospicuo numero di attrezzi per arature, potature, trattamenti, raccolta, traino, movimentazione di materiale. L'ergonomia dei comandi semplifica il lavoro eliminando fatica e stress per l'operatore.*

**ERGIT S**



# SX 7800 S



**Telaio:** Integrale oscillante ACTIO™ • Articolato  
• 4 ruote motrici uguali • Riduttori finali ant/post

**Motore mod. 7800:** 4 Cilindri - 16 Valvole - Fase 5 e EPA TIER 4  
Common rail - Potenza 51,7 kW / 70,3 CV - 2500 rpm - 3319 CC

**Trasmissione:** Cambio sincronizzato a 32 marce: 16 AV e 16 RM  
con invertitore sincronizzato

**Presa di forza:** Posteriore, indipendente 540/540E giri/min  
a innesto elettroidraulico progressivo e sincronizzata


**Sollevatore idraulico:** Attacco a tre punti  
Pressione 160 bar - Capacità 2420 Kg

**Freni:** Di servizio ant/post a disco in bagno d'olio a  
comando idraulico; Di soccorso e stazionamento: a nastro  
sulla trasmissione

**Peso Kg:** Con arco 2090 - Con cabina StarLight 2230



**DIMENSIONI:** pneumatici 320/70 R24

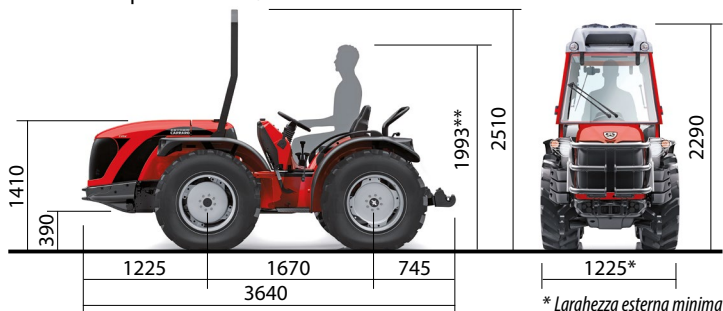

## Dotazione di serie

- Bloccaggio differenziale posteriore o su entrambi gli assi a comando elettroidraulico
- Bracci di sollevamento regolabili con attacchi rapidi scorrevoli cat. 2
- Impianto idraulico a due pompe idrauliche separate
- Volante inclinabile
- Sedile molleggiato e regolabile con cinture di sicurezza
- Arco di protezione anteriore abbattibile con agevolatore
- Dischi ruote regolabili
- Impianto idraulico ausiliario posteriore a 3 leve
- Gancio traino posteriore regolabile in altezza
- Gancio traino anteriore
- Plancia multifunzionale digitale
- Comando acceleratore con pedale sospeso su torretta
- Batteria
- Stacca batteria
- Presa di corrente
- Avviamento di sicurezza sull'invertitore, sulla PTO e sul sedile

## Optional

- Cabina StarLight con aria climatizzata e lucernale sul tettuccio montata su Silent Block; (a richiesta) filtro carboni attivi
- Impianto idraulico con comando a Joystick Proporzionale "JPM"

