

TRX 7800 S



TRX: SU MISURA PER TE

TRX è un trattore specializzato polivalente destinato a lavorare in campo aperto o in colture a filare, in frutteti e vigneti; in terreni pianeggianti o in pendenza. TRX è un isodiametrico, lo specializzato "su misura", offre una straordinaria maneggevolezza determinata da un raggio di volta molto contenuto.

Grazie alla brillante motorizzazione e all'aderenza costante al terreno, garantita dalla configurazione con motore a sbalzo e alla trazione integrale,

TRX ha un assetto stabile in ogni condizione. La straordinaria versatilità d'uso è determinata dalla guida reversibile: può modificare assetto e filosofia d'impiego utilizzando un cospicuo numero di attrezzi per arature, trattamenti, raccolta, traino, gestione del verde, forestazione, cantieristica.

La guida reversibile e l'ergonomia dei comandi semplificano il lavoro eliminando fatica e stress per l'operatore.

ERGIT S

TRX 7800 S



Telaio: Integrale oscillante ACTIO™ • Reversibilità RGS™
• Ruote sterzanti • 4 ruote motrici uguali • Riduttori finali ant/post

Motore mod. 7800: 4 Cilindri - 16 Valvole - Fase 5 e EPA TIER 4
Common rail - Potenza 51,7 kW / 70,3 CV - 2500 rpm - 3319 CC

Trasmissione: Cambio sincronizzato a 32 marce: 16 AV e 16 RM
con invertitore sincronizzato

Presa di forza: Posteriore, indipendente 540/540E giri/min
a innesto elettroidraulico progressivo e sincronizzata


Sollevatore idraulico: Attacco a tre punti
Pressione 160 bar - Capacità 2150 Kg

Freni: Di servizio ant/post a disco in bagno d'olio a comando
idraulico; Di soccorso e stazionamento: a nastro sulla
trasmissione

Peso Kg: Con arco 2080÷2180 - Con cabina 2220÷2320



DIMENSIONI: pneumatici 250/80-18 Ant. e Post.

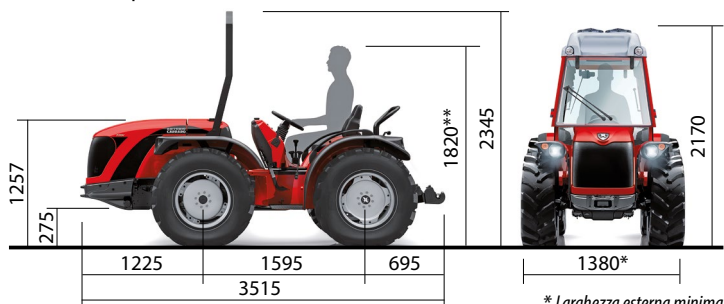

Dotazione di serie

- Reversibilità a centro rotante RGS™
- Bloccaggio differenziale posteriore o su entrambi gli assi a comando elettroidraulico
- Bracci di sollevamento con rotule fisse cat. 1-2
- Sedile molleggiato e regolabile con cinture di sicurezza
- Arco di protezione anteriore abbattibile con agevolatore
- Dischi ruote registrabili
- Impianto idraulico ausiliario posteriore a 3 leve
- Gancio traino posteriore regolabile in altezza
- Gancio traino anteriore
- Plancia multifunzionale digitale
- Comando acceleratore con pedale sospeso su torretta
- Batteria
- Stacca batteria
- Presa di corrente
- Avviamento di sicurezza sull'invertitore, sulla PTO e sul sedile

Optional

- Cabina StarLight con aria climatizzata e lucernale sul tettuccio montata su Silent Block; (a richiesta) filtro carboni attivi
- Telaio di sicurezza EasyStar a 6 montanti, montato su Silent Block
- Impianto idraulico con comando a Joystick Proporzionale "JPM"

